

NAD[®] MDC2 BluOS-D

Pokyny pro instalaci

OBSAH BALENÍ



DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- MDC2 BluOS-D lze integrovat s následujícími kompatibilními produkty společnosti NAD – C369, C389 a C399.
- Referenční model použitý v tomto pokynu k instalaci je C 399.



nadelectronics.com/product/mdc2-bluos-d
support.nadelectronics.com

INSTALACE MDC2 BLUOS-D

KROK A

Sejměte kryt MDC Classic a horní kryt tak, že uvolníte a vyjmete šrouby, kterými jsou upevněny.





KROK B



Tato sestava PCB obsahuje součástky citlivé na statickou elektřinu, použijte vhodná bezpečnostní opatření.

- 1 Věnujte pozornost jedinečné adrese MAC Wi-Fi (stejnou najdete na kovové zadní desce MDC2 BluOS-D). Je nutná při konfiguraci MDC2 BluOS-D.
- 2 Odstraňte ochrannou pásku z kontaktních svorek.
- 3 Zasuňte modul MDC2 BluOS-D do vedení až k příslušným konektorům.
- 4 Zkontrolujte, zda je modul MDC2 BluOS-D uzamčen.

Pomocí odpovídajících šroubů upevněte modul MDC2 BluOS-D a horní kryt zpět na místo.

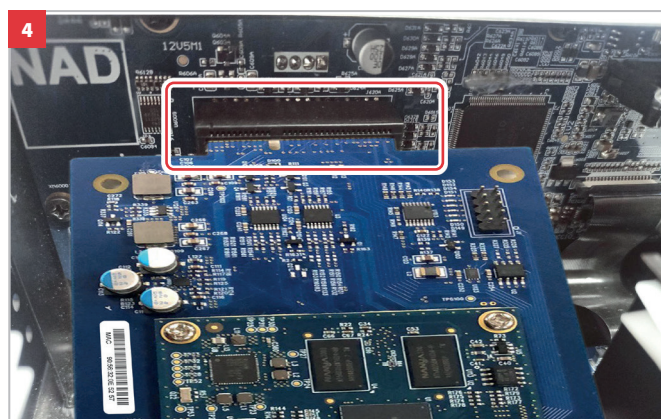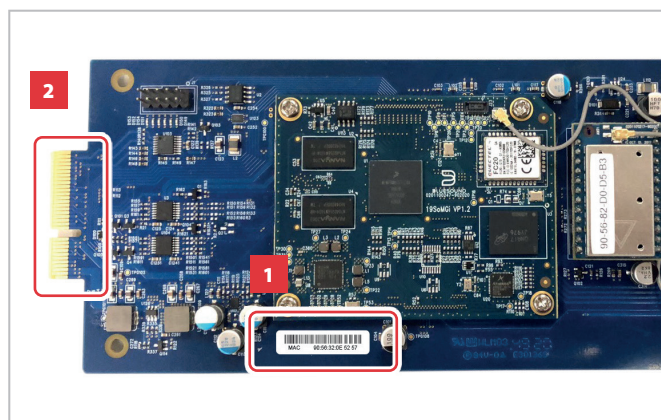

PŘIPOJENÍ

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ*



Připojte ethernetový kabel (není součástí dodávky)

*Vyžaduje širokopásmový směrovač, který podporuje standardy Ethernet a/nebo WiFi

PŘIPOJENÍ ANTÉN BLUETOOTH A WI-FI



Připojte dodanou anténu Bluetooth a anténu Wi-Fi*

PŘIPOJENÍ NASTAVENÍ DIRAC



Sestavte dohromady dodanou sestavu MIC a zvukový adaptér USB MIC a připojte k USB portu zařízení MDC2 BLUOS-D.

Autorská práva 2021, NAD Electronics International, divize společnosti Lenbrook Industries Limited
Všechna práva vyhrazena. NAD a logo NAD jsou ochranné známky společnosti NAD Electronics International, divize společnosti Lenbrook Industries Limited.
Žádná část této publikace nesmí být bez písemného souhlasu společnosti NAD Electronics International reprodukována, ukládána nebo přenášena v žádné formě.
I když bylo v době vydání vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti obsahu, charakteristiky a specifikace mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.